

Triflex ProDrain®

Balkon Entkopplungssystem



Der Spezialist für Flüssigabdichtungen

Triflex®

Flüssigkunststoff-Abdichtungen
Balkone | Flachdächer | Parkdecks

Sicherheit auf schwierigen Untergründen



Triflex ProDrain ist eine sanierungsfreundliche Sonderlösung für durchfeuchtete Untergründe auf Balkonen und Terrassen.

Balkonbeschichtungen und -abdichtungen verlängern die Lebenszeit von Balkonen und Dachterrassen. In vielen Fällen steigen mit der Zeit jedoch auch die Anforderungen des Untergrundes, die nur durch erprobte und sichere Systemlösungen erfüllt werden können.

Oft wird erst saniert, wenn der Untergrund durchfeuchtet oder stark verunreinigt ist. Schlimmstenfalls sind die Altbeläge schadhaft oder der Untergrund ist gerissen. Ebenso problematisch können nicht bewegungsfreie Untergründe sein.

Starke Kombination

Das Entkopplungssystem Triflex ProDrain ermöglicht einen vom Untergrund unabhängigen Einsatz des nachfolgenden Abdichtungssystems Triflex BTS-P. Eine Grundierung entfällt auf dem Entkopplungssystem.



Alternativlos schnell saniert

Triflex ProDrain spart Zeit und Kosten ein, die bei konventionellen Sanierungslösungen zum Tragen kommen. Beim Einsatz von Triflex ProDrain können Altbeläge in der Regel liegen bleiben, große Schuttmengen werden vermieden. Dadurch, dass weder ein Abriss, noch ein langsam austrocknender Estrich notwendig sind, entfällt die übliche Lärm- und Staubbelastung sowie die lange Wartezeit für die Anwohner.

Die schnell verlegte Triflex Entkopplungsbahn DC-MAT und das nachfolgende Abdichtungssystem Triflex BTS-P lassen Sperrzeiten von 5 bis 6 Wochen auf alternativlose 2 bis 3 Tage schrumpfen.

Die Vorteile im Überblick

■ Sanierungsfreundlich

Mit dem Einsatz von Triflex ProDrain entfällt der langwierige und teure Abriss und Neuaufbau von tragfähigen Untergründen. Mit seiner geringen Aufbauhöhe werden selbst niedrig liegende Türschwellen einfach angeschlossen.

■ Kurze Sperrzeiten


Der einfache Systemaufbau mit schnell reaktiven Harzen verkürzt die notwendigen Arbeitsschritte. Bereits nach 2 bis 3 Tagen sind Balkone und Laubengänge für Anwohner wieder voll nutzbar.

■ Sicherer Einsatz auf kritischen Untergründen

Ob Fliesenbeläge, gerissene oder verunreinigte Böden: Triflex ProDrain neutralisiert Spannungen zwischen Untergrund und Abdichtung.

■ Neutralisierte Untergrundfeuchtigkeit

Durchfeuchtete Kragplatten werden durch die dem System nachfolgende Abdichtung Triflex BTS-P geschützt. Die Feuchtigkeit wird über die zahlreichen Kanäle der selbsttragenden Entkopplungsbahn in Form von Wasserdampf entlüftet.

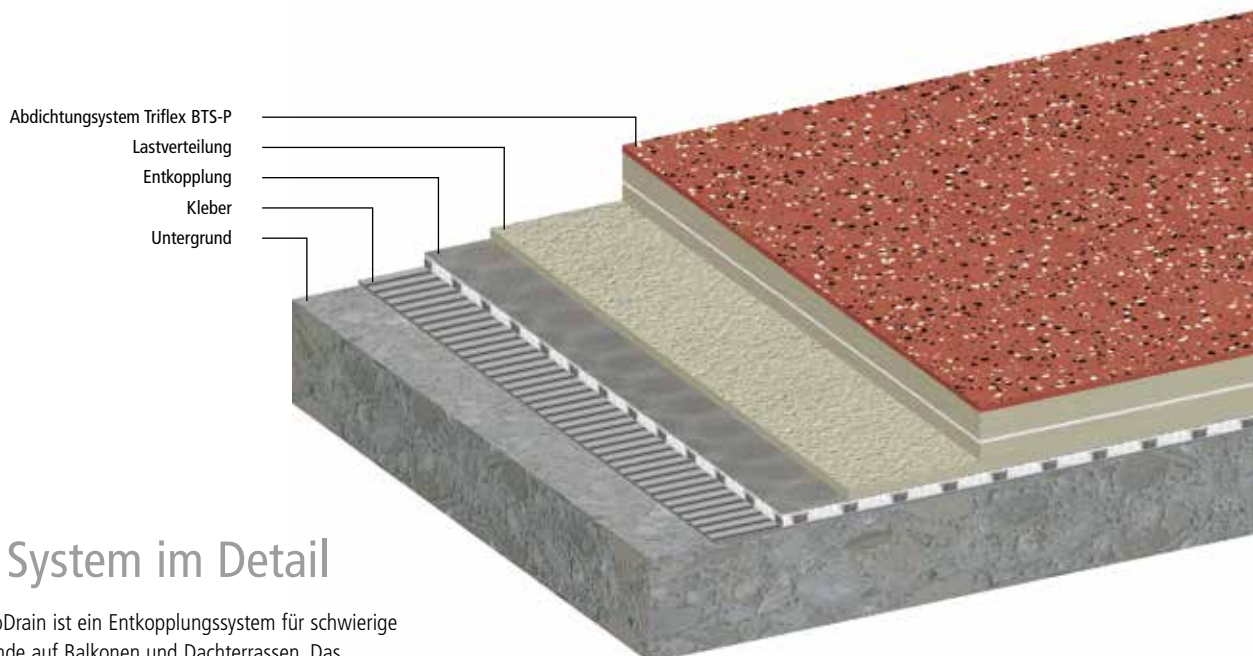

Das System im Detail

Triflex ProDrain ist ein Entkopplungssystem für schwierige Untergründe auf Balkonen und Dachterrassen. Das System besteht aus einer mit Epoxydharz (EP) getränkten Entkopplungsbahn, die gleichzeitig eine lastverteilende Schicht bildet.



Abgestimmte Systemkomponenten

Alle in diesem System genannten Triflex-Produkte sind labor- und anwendungstechnisch sowie durch jahrelange Erfahrungen aufeinander abgestimmt. Dieser Qualitätsstandard gewährleistet optimale Ergebnisse während der Applikation als auch während der Nutzung.



Und so wird es gemacht ...



1 Untergrund vorbereiten, Unebenheiten beseitigen und lose Teile entfernen.



2 Den Armatop MP Kleber mit einer Zahnkelle gleichmäßig auftragen.



3 Die Triflex Entkopplungsbahn passgenau zuschneiden und aufbringen.



4 Mit ausreichendem Druck die Entkopplungsbahn einrollen.



5 Weitere Bahnen passgenau anstoßen lassen.



6 Anschließend Triflex Pox R 100 gleichmäßig an Details und ...



7 ... in der Fläche aufbringen.



8 Mit Quarzsand abstreuen und aushärten lassen.



9 Für die Entlüftungsseite werden Traufbleche vorbereitet ...



10 ... und mit Triflex Spachtel eingeklebt.



11 Wandanschlüsse und Details mit Triflex ProDetail abdichten.



12 Abschließend kann das Abdichtungssystem Triflex BTS-P aufgebracht werden.

Wir sind für Sie da

Unser Ziel ist es, Ihnen das Leben etwas leichter zu machen. Wir geben Ihnen alle Informationen, die Sie brauchen, um sicher entscheiden zu können. Gerne besucht Sie auch unser Berater vor Ort. Triflex-Systembeschreibungen, Systemzeichnungen und Farbgestaltungsvorschläge erhalten Sie auf Anforderung. Darüber hinaus können Sie Standard-Ausschreibungstexte unter www.triflex.de oder www.ausschreiben.de herunterladen.

Triflex®

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Tel. +41 62 8429822
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

Österreich
Triflex GesmbH
Operngasse 17-21
1040 Wien
Tel. +43 1 23060 8090
info@triflex.at
www.triflex.at

QR-Code mit Smartphone scannen und sofort zu weiteren Infos gelangen!

